productguide N°8

RUS

JENZ

Использовать ценные ресурсы:
мы поставляем технику

Предисловие

Уважаемые читатели,

в следующем году нашему предприятию исполнится 95 лет. В последнее время мы ввели традицию, каждые два года выпускать удобный каталог с перечнем всех машин. Хорошим традициям надо следовать, поэтому мы рады представить каталог нашей продукции как раз к выставке Agritechnica 2015.

Что изменилось в компании JENZ за последние годы? Очень многое, поэтому здесь можно дать лишь короткий обзор. Начнем с того, что осталось прежним. Как и прежде, наш девиз гласит: «Биомасса - энергия будущего» и в современном мире этот слоган не теряет своей актуальности. Прежним осталось и то, что высокомощные машины для подготовки биомассы вы найдете на следующих страницах. Как и прежде, мы предлагаем наши продукты «под ключ», в том числе и оптимально соответствующие специальным требованиям заказчика. В этом мы видим наши сильные стороны, а наши средства производства позволяют реализовать это на практике. Технические характеристики, приведенные в каталоге, вследствие множества вариантов различного специального оснащения могут рассматриваться только как ориентировочные значения.

Об актуальности нашего девиза свидетельствует законодательная деятельность по защите климата, реализованная в нашей программе. На машинах с собственными дизельными двигателями мы используем двигатели, соответствующие норме токсичности отработавших газов Tier 4. Внедрение новых двигателей было связано с существенными улучшениями, результатом чего стало создания серии новых машин.

Дальнейшие изменения были также связаны с защитой климата. Требования по ограничению эмиссии водогрейных котлов на биомассе были значительно повышены на втором уровне Федерального постановления об ограничении промышленных загрязнений атмосферы. Это непосредственно повлияло на требования к качеству щепы поэтому мы ввели регулируемый гидравлический вентилятор выброса щепы в качестве стандартного оснащения на больших машинах серий 500 и 800.

На протяжении всех 95 лет своей истории мы постоянно развивались – в том числе и в рамках производственных площадей на главном предприятии в Петерсхаген-Вегхольме. Мы, наконец, ввели в строй новый центр обработки поверхности с системами окраски и пескоструйной обработки. И при данном строительстве мы учитывали экологические условия касательно теплоизоляции, а также обеспечили нейтральный баланс CO_2 для энергоснабжения. Необходимое тепло мы получаем из нашей системы отопления на щепе, электричество вырабатывает наша собственная фотоэлектрическая установка, необходимую дополнительною энергию для цеха обработки поверхности мы получаем экологичным способом из сети.

Как вы видите, все наши действия определяются перспективным мышлением. Это касается в первую очередь отношений с нашими клиентами и является мерилом наших послепродажных услуг. В немецкоязычном секторе мы располагаем в общей сложности пятью опорными сервисными пунктами, что позволяет нам обеспечить в данной зоне прибытие специалистов к каждой машине JENZ в пределах трех часов. Поддержку нашему экспорту обеспечивает глобальная сеть квалифицированных дилеров по сбыту и сервису.

Итак, мы хорошо подготовились к наступающему году и готовы оправдать доверие наших клиентов, которые считают машины JENZ правильным и успешным решением.

С уважением,

дипломированный эколог Уве Хемпен-Хермайер
Директор-соучредитель

Выходные данные

Каталог продукции JENZ N° 8

Издатель:
JENZ GmbH
Maschinen- und Fahrzeugbau
Wegholmer Str. 14 | D-32469 Petershagen, Германия
Тел.: +49(0) 5704/9409-0
Факс: +49(0) 5704/9409-47
Адрес электронной почты: info@jenz.de
Сайт: www.jenz.de
© Октябрь 2015
Ответственный за печать: Уве Хемпен-Хермайер

Содержание настоящей публикации было подготовлено со всей возможной тщательностью. Тем не менее, мы не берем на себя ответственность за правильность, полноту и актуальность содержания настоящего документа.
Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
Представленные модели могут иметь специальное оснащение, которое не входит в комплект поставки.
Приведенные цифры необходимо рассматривать в качестве ориентировочных показателей.

Содержание

Предисловие 03
Выходные данные 04
Содержание 05
Устойчивое и последовательное развитие 06

Мобильные рубилки Chippertruck 07 – 13
HEM 540 R-Truck 08
HEM 561 R-Truck 09
HEM 583 R Cobra 10
HEM 583 R-Truck 11
HEM 593 R Cobra 12
HEM 593 R-Truck 13

Мобильные рубильные машины с использованием гибридных технологий 14 – 19
HEM 583 DL-/DQ-Truck hybrid 15
HEM 583 DQ hybrid 16
HEM 821 DQ-Truck hybrid 17
HEM 821 DQ Cobra+ hybrid 18
HEM 821 DQ hybrid 19

Мобильные рубильные машины на базе грузовых автомобилей/ мультилифт 20 – 25
HEM 540 DL 21
HEM 561 DL/DQ 22
HEM 583 DL/DQ 23
HEM 700 DL 24
HEM 821 DQ 25

Мобильные рубильные машины с приводом от вала отбора мощности 26 – 32
HEM 540 ZA 27
HEM 540 Z 28
HEM 561 Z 29
HEM 583 Z 30
HEM 593 Z 31
HEM 820 Z 32

Мобильные рубильные машины на полуприцепе со сцепной петлей 33 – 38
HEM 540 DL 34
HEM 561 DL/DQ 35
HEM 583 DQ 36
HEM 700 DL 37
HEM 821 DQ 38

Мобильные рубильные машины на полуприцепе под седло 39 – 42
HEM 700 DL 40
HEM 820 DL 41
HEM 1000 DXL 42

Мобильные рубильные машины на гусеничном ходу 43 – 46
HEM 540 DL 44
HEM 561 DL 45
HEM 700 DL 46

Машины для заготовки биомассы на полуприцепе со сцепной петлей 47 – 49
BA 725 D 48
BA 915 D 49

Машины для заготовки биомассы на полуприцепе под седло 50 – 52
BA 725 D/DXL 51
BA 965 DXL 52

Машины для заготовки биомассы на гусеничном ходу 53 – 55
BA 725 D 54
BA 965 DXL 55

Сравнение характеристик 56 – 60
Сравнение характеристик 56 – 59
Сравнение характеристик рубильных машин 60

Качество, отмеченное звездами 61

Всегда рядом с вами 62

Устойчивое и последовательное развитие

Мы демонстрируем ответственность. Постоянно.

Компания JENZ, являясь семейным предприятием в третьем поколении, заявляет о своей приверженности принципу устойчивого и последовательного развития, который в течение многих лет является основой деятельности предприятия и жестко закреплен в рамках сертификации по стандарту DIN ISO 14001:
Мы хотим предлагать нашим клиентам лучшую технику, не забывая о бережном отношении к окружающей среде. Для этого мы рассчитываем и анализируем прямое и косвенное воздействие нашей продукции на окружающую среду, а также на ресурсы, задействованные в промышленном процессе производства.

Машины, производимые на нашем заводе в г. Петерсхаген, с точки зрения баланса являются CO2-нейтральными. Необходимая тепловая энергия производится с помощью подогрева биомассы, древесина поступает из отечественных лесов. Энергоснабжение обеспечивают фотоэлектрические энергетические установки на наших крышах. Эта система обеспечивает снабжение всего производства и правления чистой регенерируемой энергией.

Семья акционеров Хермайер

Мобильные рубилки Chippertruck

- Привод рубильной машины от двигателя грузового автомобиля
- Макс. скорость 80 км/ч
- Компактные размеры и небольшой радиус поворота
- Комфортабельное рабочее место без выхода из кабины грузового автомобиля
- Идеальна для работы в стесненных условиях
- Широкая сфера применения

HEM 540 R-Truck

Компактная рубильная машина на базе грузового автомобиля с поперечной подачей

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	42
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	120

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	790
Высота окна подачи (мм)	650

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	MAN, Euro 6
Мощность привода (кВт/л.с.)	265/360

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 560 мм
- альтернатива трактору с рубильной машиной с приводом от вала отбора мощности
- идеальный вариант для небольших и средних задач

Особенности:

- самая маленькая и легкая мобильная рубилка JENZ
- малые расходы на приобретение и эксплуатацию
- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- Привод рубильной машины от двигателя грузовика для простого и быстрого перемещения машины вдоль кучи материала
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента

Рубильная машина на базе грузового автомобиля среднего класса с поперечной подачей

HEM 561 R-Truck

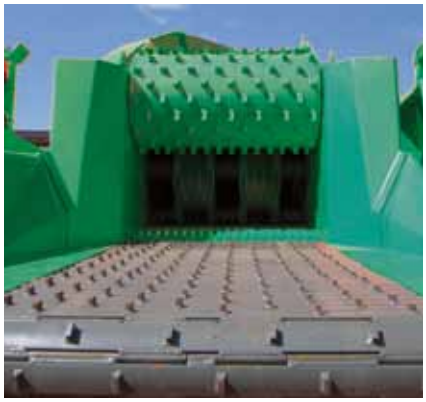

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 560 мм
- альтернатива трактору с рубильной машиной с приводом от вала отбора мощности
- идеальный вариант для небольших и средних задач

Особенности:

- малые расходы на приобретение и эксплуатацию
- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- привод рубильной машины от двигателя грузовика для простого и быстрого перемещения машины вдоль кучи материала

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	45
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	140

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1000
Высота окна подачи (мм)	650

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	MAN, Euro 6
Мощность привода (кВт/л.с.)	265/360

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

HEM 583 R Cobra

Рубильная машина на базе грузового автомобиля верхнего среднего класса с поперечной подачей и поворотной кабиной

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	45
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	200

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1200
Высота окна подачи (мм)	680

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	MAN, Euro 6
Мощность привода (кВт/л.с.)	353/480

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 560 мм
- альтернатива трактору с рубильной машиной с приводом от вала отбора мощности
- идеальный вариант для средних и больших задач

Особенности:

- особенно большая просеивающая поверхность для получения щепы наилучшего качества
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента
- оптимизированный подающий стол для бесперебойной подачи материала
- выгрузка материала с помощью центрально расположенного вентилятора с гидравлическим приводом
- поворотная кабина (Cobra) оператора для лучшего обзора
- перемещение автомобиля возможно при повернутой кабине и полной мощности грузовика

Рубильная машина на базе грузового автомобиля верхнего среднего класса с поперечной подачей

HEM 583 R-Truck

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 560 мм
- альтернатива трактору с рубильной машиной с приводом от вала отбора мощности
- идеальный вариант для средних и больших задач

Особенности:

- особенно большая просеивающая поверхность для получения щепы наилучшего качества
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента
- оптимизированный подающий стол для бесперебойной подачи материала
- выгрузка материала с помощью центрально расположенного вентилятора с гидравлическим приводом

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	45
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	200

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1200
Высота окна подачи (мм)	680

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	MAN, Euro 6
Мощность привода (кВт/л.с.)	353/480

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

HEM 593 R Cobra

Профессиональная рубильная машина на базе грузового автомобиля с сверхширокой поперечной подачей и поворотной кабиной

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	45
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	220

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1400
Высота окна подачи (мм)	680

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	MAN, Euro 6
Мощность привода (кВт/л.с.)	353/480

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 560 мм
- альтернатива трактору с рубильной машиной с приводом от вала отбора мощности
- идеальный вариант для средних и больших задач

Особенности:

- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента
- оптимизированный подающий стол для бесперебойной подачи материала
- выгрузка материала с помощью центрально расположенного вентилятора с гидравлическим приводом
- серия рубильных машин с самым широким подающим столом (1,40 м) облегчает переработку крупногабаритного материала и толстых стволов
- поворотная кабина (Cobra) водителя для лучшего обзора
- перемещение автомобиля возможно при повернутой кабине и полной мощности грузовика

Профессиональная рубильная машина на базе грузового автомобиля с сверхширокой поперечной подачей

HEM 593 R-Truck

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 560 мм
- альтернатива трактору с рубильной машиной с приводом от вала отбора мощности
- идеальный вариант для средних и больших задач

Особенности:

- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента
- оптимизированный подающий стол для бесперебойной подачи материала
- выгрузка материала с помощью центрально расположенного вентилятора с гидравлическим приводом
- серия рубильных машин с самым широким подающим столом (1,40 м) облегчает переработку крупногабаритного материала и толстых стволов

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	45
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	220

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1400
Высота окна подачи (мм)	680

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	MAN, Euro 6
Мощность привода (кВт/л.с.)	353/480

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Мобильные рубильные машины с использованием гибридных технологий

- Гибридная приводная технология для максимальной производительности: рубильный привод с помощью высокомощного собственного дизельного двигателя и привод выгружного вентилятора от двигателя грузовика или вала отбора мощности
- Наилучшее качество щепы благодаря постоянному числу оборотов вентилятора (независимо от колебаний скорости вращения двигателя рубильной машины)
- чрезвычайно высокая производительность
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента

Рубильная машина на базе грузового автомобиля верхнего среднего класса с продольной/поперечной подачей и гибридным приводом

HEM 583 DL-/DQ-
Truck hybrid

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 560 мм
- высокая производительность измельчения в условиях экстремально продолжительной эксплуатации
- широкая сфера применения
- гибкость работы с обеих сторон в версии DL

Особенности:

- привод рубильной машины от мощного собственного дизельного двигателя и привод выгружного вентилятора щепы от двигателя грузового автомобиля
- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- компактный 4-осный грузовой автомобиль с поддерживаемым управляемым неведущим мостом для увеличенной поворачиваемости и исключительной проходимости
- поворотный механизм рубильной машины в версии DL
- складная система продольной подачи и смещение центра тяжести снижает выступание из габаритов автомобиля в версии DL

brief facts

Потенциал производительности	DL	DQ
Измельчение древесины твердых пород до (см)	42	45
Измельчение древесины мягких пород до (см)		56
Производительность до около (нас. м³)		230
Окно подачи		
Ширина окна подачи (мм)		1200
Высота окна подачи (мм)		680
Главный привод		
Стандартный дизельный двигатель		Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV MAN, Euro 6
Мощность привода (кВт/л.с.)	390/530 323/440	390/530 353/480

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

HEM 583 DQ hybrid

Мобильная рубильная машина верхнего среднего класса с поперечной подачей и гибридным приводом

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	45
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	230

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1200
Высота окна подачи (мм)	680

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	390/530

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 560 мм
- высокая производительность измельчения в условиях экстремально продолжительной эксплуатации
- широкая сфера применения

Особенности:

- гибридная технология для максимальной эффективности: привод рубильной машины от мощного собственного дизельного двигателя и привод выгружного вентилятора щепы от вала отбора мощности трактора
- высокая производительность
- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества

Большая рубильная машина на основе грузового автомобиля с поперечной подачей и гибридным приводом

HEM 821 DQ-
Truck hybrid

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 800 мм
- высокая производительность измельчения в условиях экстремально продолжительной эксплуатации
- широкая сфера применения

Особенности:

- привод рубильной машины от мощного собственного дизельного двигателя и привод выгружного вентилятора щепы от двигателя грузового автомобиля
- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- исключительно большое окно подачи облегчает переработку крупногабаритного материала и толстых стволов
- компактный 4-осный грузовой автомобиль с поддерживаемым управляемым неведущим мостом для увеличенной поворачиваемости и исключительной проходимости

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	60
Измельчение древесины мягких пород до (см)	80
Производительность до около (нас. м³)	300

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1200
Высота окна подачи (мм)	820

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV MAN, Euro 6
Мощность привода (кВт/л.с.)	460/625 353/480

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

HEM 821 DQ
Cobra+ hybrid

Большая рубильная машина на основе грузового автомобиля с поворотной кабиной, поперечной подачей и гибридным приводом

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	60
Измельчение древесины мягких пород до (см)	80
Производительность до около (нас. м³)	300

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1200
Высота окна подачи (мм)	820

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV MAN, Euro 6
Мощность привода (кВт/л.с.)	460/625 353/480

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 800 мм
- высокая производительность измельчения в условиях экстремально продолжительной эксплуатации
- широкая сфера применения

Особенности:

- привод рубильной машины от мощного собственного дизельного двигателя и привод выгружного вентилятора щепы от двигателя грузового автомобиля
- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- исключительно большое отверстие подачи облегчает переработку крупногабаритного материала и толстых стволов
- компактный 4-осный грузовой автомобиль с поддерживаемым управляемым неведущим мостом для увеличенной поворачиваемости и исключительной проходимости
- поворотная (Cobra) и поворотная с регулировкой по высоте (Cobra+) кабина оператора для лучшего обзора
- перемещение автомобиля возможно при выведенной и повернутой кабине и полной мощности грузовика

Большая рубильная машина с поперечной подачей и гибридным приводом

HEM 821 DQ hybrid

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 800 мм
- высокая производительность измельчения в условиях экстремально продолжительной эксплуатации
- широкая сфера применения

Особенности:

- привод рубильной машины от мощного собственного дизельного двигателя и привод выгружного вентилятора щепы от вала отбора мощности трактора
- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- исключительно большое окно подачи облегчает переработку крупногабаритного материала и толстых стволов

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	60
Измельчение древесины мягких пород до (см)	80
Производительность до около (нас. м³)	300

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1200
Высота окна подачи (мм)	820

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	460/625

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Мобильные рубильные машины на базе грузовых автомобилей/ мультилифт

- Компактная мобильная рубильная машина с высокомощными собственными дизельными двигателями
- Автономно работающий рубильный агрегат для монтажа на различные базы грузовиков или системы мультилифт
- Конструкция по выбору поворотная (DL) или с поперечной подачей (DQ)
- Привод рубильной машины и вентилятора выброса щепы от мощного собственного дизельного двигателя

Компактная мобильная рубильная машина с продольной подачей

HEM 540 DL

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 560 мм
- высокая производительность измельчения с большим радиусом применения

Особенности:

- самая маленькая мобильная рубильная машина производства JENZ с собственным дизельным двигателем
- беспроблемная установка на грузовой автомобиль с мультилифтом
- компактные размеры и малый вес
- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- Большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента
- вращение машины обеспечивает гибкость работы с обеих сторон

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	42
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	120

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	790
Высота окна подачи (мм)	650

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	CAT C7.1 Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	205/280

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

HEM 561 DL/DQ

Рубильная машина на базе грузового автомобиля среднего класса с продольной ипоперечной подачей

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	42
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	150

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1000
Высота окна подачи (мм)	650

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	360/490

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 560 мм
- высокая производительность измельчения с большим радиусом применения

Особенности:

- беспроблемная установка на грузовой автомобиль с системой мультилифт
- компактные размеры и малый вес
- самая большая рубильная машина с собственным дизельным двигателем на трехосном грузовике
- большая просеивающая поверхность для получения щепы наилучшего качества
- вращение машины обеспечивает гибкость работы с обеих сторон

Рубильная машина на базе грузового автомобиля верхнего среднего класса с продольной/поперечной подачей

HEM 583 DL/DQ

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 560 мм
- высокая производительность измельчения с большим радиусом применения
- рубка в режиме непрерывной эксплуатации

Особенности:

- беспроблемная установка на грузовой автомобиль с системой мультилифт
- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента
- очень высокая производительность
- вращение машины обеспечивает гибкость работы с обеих сторон в версии DL

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	42
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	200

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1200
Высота окна подачи (мм)	820

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	390/530

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

HEM 700 DL

Мощная рубильная машина на базе грузового автомобиля с продольной подачей

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	50
Измельчение древесины мягких пород до (см)	70
Производительность до около (нас. м³)	220

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1000
Высота окна подачи (мм)	700

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	460/625

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 700 мм
- высокая производительность измельчения с большим радиусом применения
- рубка в режиме непрерывной эксплуатации

Особенности:

- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- очень высокая производительность
- большие размеры окна продольной подачи облегчают переработку крупногабаритного материала
- выгрузка материала опционально с помощью транспортера
- вращение машины обеспечивает гибкость работы с обеих сторон

Большая рубильная машина на основе грузового авто мобиля с поперечной подачей

HEM 821 DQ

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 800 мм
- высокая производительность измельчения с большим радиусом применения
- рубка в режиме непрерывной эксплуатации

Особенности:

- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента
- большие размеры окна продольной подачи облегчают переработку крупногабаритного материала

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	60
Измельчение древесины мягких пород до (см)	80
Производительность до около (нас. м³)	300

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1200
Высота окна подачи (мм)	820

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	460/625

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Мобильные рубильные машины с приводом от вала отбора мощности

- Привод рубильной машины от вала отбора мощности трактора
- Высокая проходимость благодаря высокому шасси и различным вариантам колесной оснастки
- Использование имеющихся тракторов
- Очень высокая производительность в зависимости от мощности привода

Компактная рубильная машина с трехточечной системой навески и приводом от вала отбора мощности

HEM 540 ZA

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина до 560 мм
- привод от вала отбора мощности тракторов мощностью от 200 до 295 кВт
- идеальна для работы в стесненных условиях
- идеальный вариант для небольших и средних задач

Особенности:

- самая маленькая мобильная рубильная машина с приводом от вала отбора мощности производства JENZ
- малые расходы на приобретение и эксплуатацию
- единственная рубильная машина с трехточечной системой навески
- малый собственный вес

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	42
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	100

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	790
Высота окна подачи (мм)	610

Главный привод

Потребляемая мощность (кВт)	220 – 295

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

HEM 540 Z

Компактная рубильная машина с приводом от вала отбора мощности

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	42
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	120

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	790
Высота окна подачи (мм)	650

Главный привод

Потребляемая мощность (кВт)	100 – 265

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина до 560 мм
- привод от вала отбора мощности тракторов мощностью от 100 до 265 кВт
- идеальна для работы в стесненных условиях
- идеальный вариант для небольших и средних задач

Особенности:

- самая маленькая мобильная рубильная машина с приводом от вала отбора мощности производства JENZ
- малые расходы на приобретение и эксплуатацию
- единственная рубильная машина с одноосным шасси
- малый собственный вес
- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента

Мобильная рубильная машина среднего класса с приводом от вала отбора мощности

HEM 561 Z

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина до 560 мм
- привод от вала отбора мощности тракторов мощностью от 100 до 235 кВт
- идеальный вариант для небольших и средних задач

Особенности:

- легко контролируемые расходы на приобретение и эксплуатацию
- рубильная машина среднего класса с приводом от вала отбора мощности
- малый собственный вес
- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	45
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	120

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1000
Высота окна подачи (мм)	650

Главный привод

Потребляемая мощность (кВт)	100 – 235

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

HEM 583 Z

Мобильная рубильная машина повышенногор среднего класса с приводом от вала отбора мощности

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	45
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	200

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1200
Высота окна подачи (мм)	680

Главный привод

Потребляемая мощность (кВт)	132 – 350

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина до 560 мм
- привод от вала отбора мощности тракторов мощностью от 132 до 350 кВт
- идеальный вариант для средних и больших задач

Особенности:

- малый износ из-за гидравлического выгружного вентилятора
- рубильная машина среднего класса с приводом от вала отбора мощности
- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- оптимизированный подающий стол для бесперебойной подачи материала
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента
- выгрузка материала с помощью гидравлического выгружного вентилятора щепы или транспортера

Профессиональная мобильная рубильная машина с приводом от вала отбора мощности

HEM 593 Z

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина до 560 мм
- привод от вала отбора мощности тракторов мощностью от 132 до 350 кВт
- идеальный вариант для средних и больших задач

Особенности:

- малый износ из-за гидравлического выгружного вентилятора щепы
- рубильная машина среднего класса с приводом от вала отбора мощности
- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- серия рубильных машин с самым широким подающим столом (1,40 м) облегчает переработку крупногабаритного материала и толстых стволов
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента
- выгрузка материала с помощью гидравлического выгружного вентилятора щепы или транспортера

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	45
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	220

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1400
Высота окна подачи (мм)	680

Главный привод

Потребляемая мощность (кВт)	132 – 350

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

HEM 820 Z

Большая рубильная машина с приводом от вала отбора мощности

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	60
Измельчение древесины мягких пород до (см)	80
Производительность до около (нас. м³)	260

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1200
Высота окна подачи (мм)	820

Главный привод

Потребляемая мощность (кВт)	150 – 400

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 800 мм
- привод от вала отбора мощности тракторов мощностью от 150 до 400 кВт
- идеальный вариант для средних и больших задач

Особенности:

- малый износ из-за гидравлического выгружного вентилятора
- чрезвычайно большая поверхность просеивающего сита для получения щепы наилучшего качества
- оптимизированный подающий стол для бесперебойной подачи материала
- Большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента
- выгрузка материала с помощью гидравлического выгружного вентилятора щепы или транспортера
- самая большая мобильная рубильная машина с приводом от вала отбора мощности производства JENZ

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Мобильные рубильные машины на полуприцепе со сцепной петлей

- Компактные мобильные рубильные машины с высокомощными собственными дизельными двигателями
- Компоновка на полуприцепе со сцепной петлей
- Высокая производительность измельчения вне зависимости от автомобиля-тягача
- Конструкция по выбору поворотная (DL) или с поперечной подачей (DQ)

HEM 540 DL

Компактная мобильная рубильная машина с продольной подачей

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	42
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	120

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	790
Высота окна подачи (мм)	650

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	CAT C7.1, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	205/280

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 560 мм
- идеальна для работы в стесненных условиях
- высокая производительность измельчения вне зависимости от автомобиля-тягача

Особенности:

- самая маленькая мобильная рубильная машина производства JENZ с навесным двигателем
- компактные размеры и малый вес
- большая просеивающая оверхность для получения щепы наилучшего качества
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента
- вращение машины обеспечивает гибкость работы с обеих сторон

Мобильная рубильная машина среднего класса с поперечной/продольной подачей

HEM 561 DL/DQ

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 560 мм
- идеальна для работы в стесненных условиях
- высокая производительность измельчения вне зависимости от автомобиля-тягача

Особенности:

- компактные размеры и малый вес
- большая просеивающая поверхность для получения щепы наилучшего качества
- вращение машины обеспечивает гибкость работы с обеих сторон в версии DL

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	42
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	150

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1000
Высота окна подачи (мм)	650

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	360/490

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

HEM 583 DQ

Мобильная рубильная машина верхнего среднего класса с поперечной подачей

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	45
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	200

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1200
Высота окна подачи (мм)	680

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	390/530

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 560 мм
- высокая производительность измельчения вне зависимости от автомобиля-тягача

Особенности:

- особенно большая просеивающая поверхность для получения щепы наилучшего качества
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента
- очень высокая производительность

Мощная мобильная рубильная машина
с продольной подачей

HEM 700 DL

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 700 мм
- высокая производительность измельчения вне зависимости от автомобиля-тягача

Особенности:

- особенно большая просеивающая поверхность для получения щепы наилучшего качества
- очень высокая производительность
- большие размеры окна продольной подачи облегчают переработку длинного материала
- выгрузка материала опционально с помощью транспортера
- вращение машины обеспечивает гибкость работы с обеих сторон

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	50
Измельчение древесины мягких пород до (см)	70
Производительность до около (нас. м³)	220

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1000
Высота окна подачи (мм)	700

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	460/625

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

HEM 821 DQ

Большая рубильная машина с поперечной подачей

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	60
Измельчение древесины мягких пород до (см)	80
Производительность до около (нас. м³)	300

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1200
Высота окна подачи (мм)	820

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	460/625

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до ок. 800 мм
- высокая производительность измельчения вне зависимости от автомобиля-тягача

Особенности:

- чрезвычайно большая просеивающая поверхность для получения щепы наилучшего качества
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента
- очень высокая производительность
- большие размеры окна продольной подачи облегчают переработку длинного материала

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Мобильные рубильные машины на полуприцепе под седло

- Мобильные рубильные машины на полуприцепе для различных мест применения
- Привод от мощного собственного двигателя
- Возможность транспортировки любыми седельными тягачами
- Высокая производительность измельчения в условиях продолжительной эксплуатации
- Увеличенная продольная подача для непрерывной загрузки

HEM 700 DL

Мощная мобильная рубильная машина с продольной подачей на полуприцепе

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	50
Измельчение древесины мягких пород до (см)	70
Производительность до около (нас. м³)	220

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1000
Высота окна подачи (мм)	700

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	460/625

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до 700 мм
- вращение машины обеспечивает гибкость работы с обеих сторон
- широкая сфера применения

Особенности:

- очень высокая производительность
- поворотный механизм рубильной машины
- седельный тягач подходит для установки крана
- выгрузка щепы опционально с помощью транспортера
- максимально допустимая скорость 80 км/ч
- особенно большая просеивающая поверхность для получения щепы наилучшего качества

Большая рубильная машина с продольной подачей на полуприцепе

HEM 820 DL

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до 800 мм
- вращение машины обеспечивает гибкость работы с обеих сторон
- широкая сфера применения
- идеальная машина для переработки стволовой древесины в больших количествах

Особенности:

- чрезвычайно высокая производительность
- поворотный механизм рубильной машины
- единственная рубильная машина данного класса с комбинированной выгрузкой щепы с помощью вентилятора и транспортера
- максимальная допустимая скорость 80 км/ч
- чрезвычайно большая просеивающая поверхность для получения щепы наилучшего качества
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента
- Поворотная задняя ось для максимальной маневренности

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	60
Измельчение древесины мягких пород до (см)	80
Производительность до около (нас. м³)	300

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1200
Высота окна подачи (мм)	820

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	460/625

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

HEM 1000 DXL

Большая рубильная машина с продольной подачей на полуприцепе

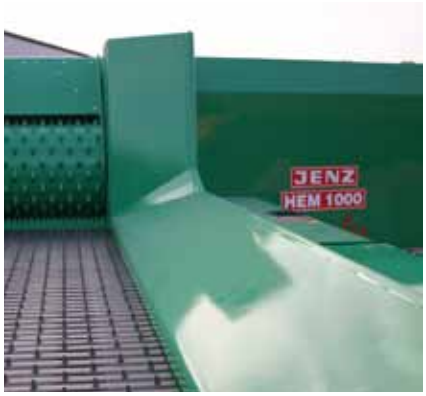

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	70
Измельчение древесины мягких пород до (см)	100
Производительность до около (нас. м³)	360

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1200
Высота окна подачи (мм)	1000

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	CAT C18 Tier 2
Мощность привода (кВт/л.с.)	571/776

Область применения:

- устарник и стволовая древесина диаметром до ок. 1000 мм
- широкая сфера применения
- использование промышленной рубки в режиме непрерывной эксплуатации
- идеальная машина для переработки стволовой древесины в больших количествах

Особенности:

- чрезвычайно высокая производительность
- выгрузка щепы опционально с помощью транспортера
- максимально допустимая скорость 80 км/ч
- чрезвычайно большая просеивающая поверхность для получения щепы наилучшего качества
- самая большая и мощная мобильная рубильная машина производства JENZ

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Мобильная рубильная машина на гусеничном ходу

- Мобильная рубильная машина на гусеничном ходу для сложных дорог и тяжелых почв
- Привод от мощного собственного двигателя
- Продольная подача для непрерывной загрузки
- Поворотная рубильная машина для гибкой работы на обеих сторонах

HEM 540 DL

Компактная мобильная рубильная машина с продольной подачей на гусеничном ходу

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	30
Измельчение древесины мягких пород до (см)	42
Производительность до около (нас. м³)	100

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	790
Высота окна подачи (мм)	650

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	CAT C7.1, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	205/280

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до 560 мм
- высокая производительность измельчения вне зависимости от автомобиля-тягача

Особенности:

- самая маленькая мобильная рубильная машина производства JENZ с собственным двигателем
- дистанционное управление по кабелю
- малый собственный вес
- легкость транспортировки на низкорамных прицепах
- большая просеивающая поверхность для получения щепы наилучшего качества
- большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к ротору и замены сита без использования инструмента

Мобильная рубильная машина среднего класса с продольной подачей на гусеничном ходу

HEM 561 DL

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до 560 мм
- высокая производительность измельчения вне зависимости от автомобиля-тягача

Особенности:

- дистанционное управление по кабелю
- малый собственный вес
- легкость транспортировки на низкорамных прицепах
- большие размеры окна продольной подачи облегчают переработку крупногабаритного материала
- большая просеивающая поверхность для получения щепы наилучшего качества

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	42
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56
Производительность до около (нас. м³)	150

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1000
Высота окна подачи (мм)	650

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	360/490

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

HEM 700 DL

**Мощная рубильная машина
с продольной подачей на гусеничном ходу**

brief facts

Потенциал производительности

Измельчение древесины твердых пород до (см)	50
Измельчение древесины мягких пород до (см)	70
Производительность до около (нас. м³)	220

Окно подачи

Ширина окна подачи (мм)	1000
Высота окна подачи (мм)	700

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV
Мощность привода (кВт/л.с.)	460/625

Область применения:

- кустарник и стволовая древесина диаметром до 700 мм
- высокая производительность измельчения вне зависимости от автомобиля-тягача

Особенности:

- управление по радиосвязи
- большие размеры окна продольной подачи облегчают переработку крупногабаритного материала
- очень высокая производительность
- выгрузка щепы опционально с помощью транспортера
- особенно большая просеивающая поверхность для получения щепы наилучшего качества

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Машины для заготовки биомассы на полуприцепе со сцепной петлей

- Мобильная машина для заготовки биомассы для меняющихся областей применения
- Компоновка на полуприцепе со сцепной петлей
- Простая система смены инструментов силами одного человека
- Автоматика JES для экономичной эксплуатации

BA 725 D

Мобильная машина для заготовки биомассы для любых областей применения

brief facts

Потенциал производительности

Производительность до около (нас. м³)	
Органические отходы	170
Кора	220
Бывшая в употреблении древесина	110

Подача

Ширина окна подачи (мм)	1500
Высота окна подачи (мм)	820
Свободная длина в отверстии для подачи (мм)	4000
Объем бункера (м³)	6

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV
Мощность в кВт/л.с.	390/530

Область применения:

- Идеальная машина для сменяющихся областей применения
- Компостирование (органические обрезки, биологический мусор)
- Дополнительное измельчение субстрата в биогазовых установках
- Стволовая древесина, корни, бывшая в употреблении древесина

Особенности:

- Управление Varioflex для оптимальной скорости вращения ротора
- Вариативность областей применения благодаря приводу Twin-Gear
- Предохранительное устройство IPS
- Доступны различные варианты полуприцепов со сцепной петлей (3-осный полуприцеп, 2-осный полуприцеп, расстояние между осями 1,31 или 1,81)

Мобильная машина для заготовки биомассы для компостирующих и биогазовых установок

BA 915 D

Область применения:

- Компостирование (органические обрезки, биологический мусор)
- Дополнительное измельчение субстрата в биогазовых установках

Особенности:

- Поворотный разгрузочный транспортер для значительного упрощения обслуживания
- Малый вес, ниже 19 тонн
- Длинный нижний транспортер с бункером для упрощения загрузки
- Верхний подающий ролик для обеспечения лучшей подачи
- Очень высокая производительность за счет большой площади просеивающего сита

brief facts

Потенциал производительности

Производительность до около (нас. м³)	
Органические отходы	170
Кора	210

Подача

Ширина окна подачи (мм)	1500
Высота окна подачи (мм)	900
Свободная длина в отверстии для подачи (мм)	4500
Объем бункера (м³)	7,5

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV
Мощность в кВт/л.с.	390/530

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Машины для заготовки биомассы на полуприцепе под седло

- Мобильная машина для заготовки биомассы на полуприцепе под седло для различных мест применения
- Возможность транспортировки многими седельными тягачами
- Предохранительное устройство IPS
- Управление Varioflex для оптимальной скорости вращения ротора
- Простая система смены инструментов силами одного человека

Мобильная машина для заготовки биомассы для любых областей применения

BA 725 D/DXL

Область применения:

- Идеальная машина для сменяющихся областей применения
- Компостирование (органические обрезки, биологический мусор)
- Дополнительное измельчение субстрата в биогазовых установках
- Стволовая древесина, корни, бывшая в употреблении древесина

Особенности:

- Множество вариантов оснащения благодаря высокой грузоподъемности
- Вариативность областей применения благодаря приводу Twin-Gear, обеспечивающему оптимальное число оборотов ротора
- Сверхдлинный нижний подающий транспортер с бункером в версии DXL для обеспечения непрерывного потока материала

brief facts

Потенциал производительности	D	DXL
Производительность до около (нас. м³)		
Органические отходы		170
Кора		220
Бывшая в употреблении древесина		110
Подача		
Ширина окна подачи (мм)		1500
Высота окна подачи (мм)		820
Свободная длина в отверстии для подачи (мм)	4000	5000
Объем бункера (м³)	6	8
Главный привод		
Стандартный дизельный двигатель		Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV
Мощность в кВт/л.с.		390/530

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

BA 965 DXL

Мобильная машина для заготовки биомассы особо высокой мощности

brief facts

Потенциал производительности

Производительность до около (нас. м³)	
Органические отходы	270
Кора	350
Бывшая в употреблении древесина	170
Бытовые отходы	280

Подача

Ширина окна подачи (мм)	1620
Высота окна подачи (мм)	960
Свободная длина в отверстии для подачи (мм)	6000
Объем бункера (м³)	10

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	CAT C18 Tier 2
Мощность в кВт/л.с.	571/776

Область применения:

- Машина для любых вариантов применения
- Компостирование (органические обрезки, биологический мусор)
- Дополнительное измельчение субстрата в биогазовых установках
- Стволовая древесина, корни, бывшая в употреблении древесина
- Чрезвычайно высокая производительность

Особенности:

- Особо длинный ленточный ковшовый конвейер для обеспечения непрерывного потока материала
- Очень мощная машина

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Машина для заготовки биомассы на гусеничном ходу

- Машина для заготовки биомассы на гусеничном ходу для сложных дорог и тяжелых почв
- Предохранительное устройство IPS
- Управление Varioflex для оптимальной скорости вращения ротора
- Простая система смены инструментов силами одного человека

BA 725 D

Мобильная машина для заготовки биомассы для любых вариантов применения на гусеничном ходу

brief facts

Потенциал производительности

Производительность до около (нас. м³)	
Органические отходы	170
Кора	220
Бывшая в употреблении древесина	110

Подача

Ширина окна подачи (мм)	1500
Высота окна подачи (мм)	820
Свободная длина в отверстии для подачи (мм)	4000
Объем бункера (м³)	6

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV
Мощность в кВт/л.с.	390/530

Область применения:

- Идеальная машина для сменяющихся областей применения
- Компостирование (органические обрезки, биологический мусор)
- Дополнительное измельчение субстрата в биогазовых установках
- Стволовая древесина, корни, бывшая в употреблении древесина

Особенности:

- Вариативность областей применения благодаря приводу Twin-Gear

Машина для заготовки биомассы с особенно высокой мощностью на гусеничном ходу

BA 965 DXL

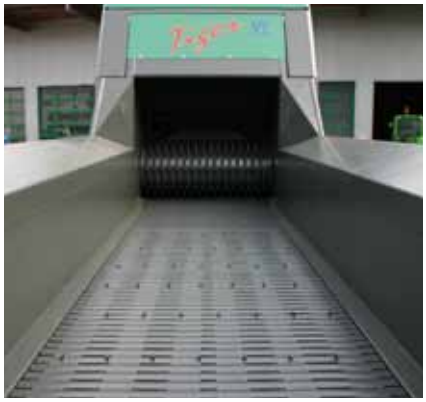

Область применения:

- Чрезвычайно высокая производительность
- Компостирование (органические обрезки, биологический мусор)
- Дополнительное измельчение субстрата в биогазовых установках
- Стволовая древесина, корни, бывшая в употреблении древесина
- Машина для любых вариантов применения

Особенности:

- Сверхдлинный нижний подающий транспортер с бункером для обеспечения непрерывного потока материала
- Очень мощная машина

brief facts

Потенциал производительности

Производительность до около (нас. м³)	
Органические отходы	270
Кора	350
Бывшая в употреблении древесина	170
Бытовые отходы	280

Подача

Ширина окна подачи (мм)	1620
Высота окна подачи (мм)	960
Свободная длина в отверстии для подачи (мм)	6000
Объем бункера (м³)	10

Главный привод

Стандартный дизельный двигатель	CAT C18 Tier 2
Мощность в кВт/л.с.	571/776

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Сравнение характеристик рубильных машин

	HEM 540 R-Truck	HEM 561 R-Truck	HEM 583 R-Truck/ R Cobra	HEM 593 R-Truck/ R Cobra	HEM 583 DL-Truck hybrid	HEM 583 DQ-Truck hybrid
	Мобильные дробилки Chippertruck				Мобильные рубильные машины с использованием гибридных технологий	
Потенциал производительности						
Измельчение древесины твердых пород до (см)	42	45	45	45	42	45
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56	56	56	56	56	56
Производительность до около (нас. м³)	120	140	200	220	230	230
Окно подачи						
Ширина окна подачи (мм)	790	1000	1200	1400	1200	1200
Высота окна подачи (мм)	650	650	680	680	680	680
Блок измельчения						
Диаметр ротора (мм)	820	820	820	820	820	820
Количество ножей, половинная (полная) загрузка	8 (16)	10 (20)	12 (24)	14 (28)	12 (24)	12 (24)
Выгрузка материала						
Вентилятор с механическим приводом	●	●	○	○	○	○
Вентилятор с гидравлическим приводом	○	○	●	●	●	●
Выгружной конвейер	○	○	◓	◓	○	○
Главный привод						
Стандартный дизельный двигатель	MAN, Euro 6	MAN, Euro 6	MAN, Euro 6	MAN, Euro 6	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV MAN, Euro 6	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV MAN, Euro 6
Мощность в кВт/л.с.	265/360	265/360	353/480	353/480	390/530 324/440	390/530 353/480
CAT C18 Tier 2	–	–	–	–	–	–
Потребляемая мощность ок. (кВт)	–	–	–	–	–	–
Шасси						
Кол-во осей	3	3	3	3	4	4
Максимальная скорость (км/ч)	80	80	80	80	80	80
Масса (без крана)						
Масса / базовое оснащение ок. (кг)	20000	22000	>26000	>26800	31000	30500
Допустимая нагрузка на ось (кг)	26000	26000	26000	26000	32000	32000
Допустимая нагрузка на сцепное устройство (кг)	–	–	–	–	–	–
Допустимая общая масса(кг)	26000	26000	26000	26000	32000	32000
Габаритные размеры в транспортном положении						
Длина (мм)	7500	7500	7700	7700	9700	10000
Ширина (мм)	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Высота (мм)	3800	3950	4000	4000	4000	4000
Управление						
easygreen	●	●	●	●	●	●
DIP	●	●	●	●	●	●
Sensotronic	○	○	○	○	●	●
Автоматика защиты от перегрузок	●	●	●	●	●	●
Предварительный выбор скорости подачи	●	●	●	●	●	●
Дистанционное управление по кабелю	○	○	○	○	○	○
15-канальное дистанционное радиоуправление	◓	◓	◓	◓	◓	◓
Z-tronic	○	○	○	○	○	○

Сравнение характеристик рубильных машин

HEM 583 DQ hybrid	HEM 821 DQ (-Truck/Cobra+) hybrid	HEM 540 DL	HEM 561 DL	HEM 561 DQ	HEM 583 DL	HEM 583 DQ	HEM 700 DL	HEM 821 DQ
Мобильные рубильные машины с использованием гибридных технологий		Мобильные рубильные машины на базе грузовых автомобилей/мультилифт						
45	60	42	42	42	42	45	50	60
56	80	56	56	56	56	56	70	80
230	300	120	150	150	200	200	220	300
1200	1200	790	1000	1000	1200	1200	1000	1200
680	820	650	650	650	680	680	700	820
820	1040	820	820	820	820	820	1040	1040
12 (24)	12 (24)	8 (16)	10 (20)	10 (20)	12 (24)	12 (24)	10 (20)	12 (24)
○	○	●	●	●	○	○	●	○
●	●	○	○	○	●	●	◓	●
○	○	○	○	○	○	○	◓	○
Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV MAN, Euro 6	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV MAN, Euro 6	CAT C7.1, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV
390/530	460/625 353/480	205/280	360/490	360/490	390/530	390/530	460/625	460/625
○	◓	○	○	○	○	○	◓	◓
по запросу	–	–	–	–	–	–	–	–
2	4	–	–	–	–	–	–	–
80	80	–	–	–	–	–	–	–
16000	33100	10500	13000	13000	15000	16300	16500	19500
18000	35000	–	–	–	–	–	–	–
2000	–	–	–	–	–	–	–	–
20000	35000	–	–	–	–	–	–	–
8420	10560	6150	6925	6310	6350	5850	7440	7615
2550	2550	2470	2550	2550	2550	2550	2550	2550
4000	2700	2200	2670	2700	2700	2850	2700	3000
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○
◓	◓	◓	◓	◓	◓	◓	◓	◓
○	○	○	○	○	○	○	○	○

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.
● Входит в стандартный комплект поставки машины ◓ Опция, доступна за дополнительную плат ○ Недоступно

Сравнение характеристик рубильных машин

	HEM 540 ZA	HEM 540 Z	HEM 561 Z	HEM 583 Z	HEM 593 Z	HEM 820 Z	HEM 540 DL	HEM 561 DL
	Мобильные рубильные машины с приводом от вала отбора мощности						Мобильные рубильные машины на полуприцепе со сцепной петлей	
Потенциал производительности								
Измельчение древесины твердых пород до (см)	42	42	45	45	45	60	42	42
Измельчение древесины мягких пород до (см)	56	56	56	56	56	80	56	56
Производительность до около (нас. м³)	100	120	120	200	220	260	120	150
Окно подачи								
Ширина окна подачи (мм)	790	790	1000	1200	1400	1200	790	1000
Высота окна подачи (мм)	610	650	650	680	680	820	650	650
Блок измельчения								
Диаметр ротора (мм)	820	820	820	820	820	1040	820	820
Количество ножей, половинная (полная) загрузка	8 (16)	8 (16)	10 (20)	12 (24)	14 (28)	12 (24)	8 (16)	10 (20)
Выгрузка материала								
Вентилятор с механическим приводом	○	●	●	○	○	●	●	●
Вентилятор с гидравлическим приводом	●	○	○	●	●	◓	○	○
Выгружной конвейер	○	○	○	◓	◓	○	○	○
Главный привод								
Стандартный дизельный двигатель	–	–	–	–	–	–	CAT C7.1, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV
Мощность в кВт/л.с.	–	–	–	–	–	–	205/280	360/490
CAT C18 Tier 2	–	–	–	–	–	–	–	–
Потребляемая мощность ок. (кВт)	220 – 295	100 – 265	200 – 235	132 – 350	132 – 350	150 – 400	–	–
Шасси								
Кол-во осей	–	1	2	2	2	2	2	2
Максимальная скорость (км/ч)	–	60	80	80	80	80	80	80
Масса (без крана)								
Масса / базовое оснащение ок. (кг)	5500	9500	11700	14500	15300	16000	13600	16000
Допустимая нагрузка на ось (кг)	–	10000	14000	16000	18000	18000	16000	16000
Допустимая нагрузка на сцепное устройство (кг)	–	1000	1000	2700	1000	2500	1000	1000
Допустимая общая масса(кг)	–	11000	15000	18700	19000	20500	17000	17000
Габаритные размеры в транспортном положении								
Длина (мм)	2000	5070	5730	6540	6740	6720	7400	8700
Ширина (мм)	2900	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Высота (мм)	3900	3650	3750	3900	3900	4000	3600	3800
Управление								
easygreen	●	●	●	●	●	●	●	●
DIP	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensotronic	○	○	○	○	○	○	●	●
Автоматика защиты от перегрузок	●	●	●	●	●	●	●	●
Предварительный выбор скорости подачи	●	●	●	●	●	●	●	●
Дистанционное управление по кабелю	○	○	○	○	○	○	○	○
15-канальное дистанционное радиоуправление	◓	◓	◓	◓	◓	◓	◓	◓
Z-tronic	●	●	●	●	●	●	○	○

Сравнение характеристик рубильных машин

HEM 561 DQ	HEM 583 DQ	HEM 700 DL	HEM 821 DQ	HEM 700 DL	HEM 820 DL	HEM 1000 DXL	HEM 540 DL	HEM 561 DL	HEM 700 DL
Мобильные рубильные машины на полуприцепе со сцепной петлей				Мобильные рубильные машины на полуприцепе под седло			Мобильная рубильная машина на гусеничном ходу		
42	45	50	60	50	60	70	30	42	50
56	56	70	80	70	80	100	42	56	70
150	200	220	300	220	300	360	100	150	220
1000	1200	1000	1200	1000	1200	1200	790	1000	1000
650	680	700	820	700	820	1000	650	650	700
820	820	1040	1040	1040	1040	1450	820	820	1040
10 (20)	12 (24)	10 (20)	12 (24)	10 (20)	12 (24)	12 (24)	8 (16)	10 (20)	10 (20)
●	○	●	○	●	●	○	●	●	●
○	●	◓	●	◓	○	○	○	○	○
○	○	◓	○	◓	◓	●	○	○	◓
Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV	CAT C18 Tier 2	CAT C7.1, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Abgasstufe IV
360/490	390/530	460/625	460/625	460/625	460/625	571/776	205/280	360/490	460/625
○	○	◓	◓	◓	◓	●	○	○	◓
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	2	2	2	2	2	3	–	–	–
80	80	80	80	80	80	80	1	1	1
13400	16000	17500	19500	18500	25500	31000	13500	18500	21700
16000	18000	20000	20000	18000	18000	24000	–	–	–
1000	2000	1000	1000	10000	10000	8000	–	–	–
17000	20000	21000	21000	28000	28000	32000	–	–	–
8000	8300	7830	8700	10350	10080	11300	6150	6500	8300
2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2470	2540	2800
3660	3700	3850	4000	3900	4000	4000	2800	3400	3600
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
◓	◓	●	◓	●	●	●	◓	◓	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.
● Входит в стандартный комплект поставки машины ◓ Опция, доступна за дополнительную плат ○ Недоступно

Сравнение характеристик рубильных машин

	BA 725 D	BA 915 D	BA 725 D	BA 725 DXL	BA 965 DXL	BA 725 D	BA 965 DXL
	Машины для заготовки биомассы на полуприцепе со сцепной петлей		Мобильные рубильные машины на полуприцепе под седло			Машины для заготовки биомассы на гусеничном ходу	
Потенциал производительности							
Производительность до около (нас. м³)							
Органические отходы	170	170	170	170	270	170	270
Кора	220	210	220	220	350	220	350
Бывшая в употреблении древесина	110	–	110	110	170	110	170
Бытовые отходы	–	–	–	–	280	–	280
Подача							
Ширина окна подачи (мм)	1500	1500	1500	1500	1620	1500	1620
Высота окна подачи (мм)	820	900	820	820	960	820	960
Свободная длина в отверстии для подачи (мм)	4000	4500	4000	5000	6000	4000	6000
Объем бункера (м³)	6	7,5	6	8	10	6	10
Блок измельчения							
Диаметр ротора (мм)	1040	1040	1040	1040	1120	1040	1120
Количество молотков	38	38	38	38	42	38	42
Конвейерное устройство выгрузки							
Высота разгрузки с (мм)	3200	4500	3200	3200	3200	3200	3200
Главный привод							
Стандартный дизельный двигатель	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV	CAT C18 Tier 2	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Abgasstufe IV	CAT C18 Tier 2
Мощность в кВт/л.с.	390/530	390/530	390/530	390/530	571/776	390/530	571/776
Шасси							
Максимальная скорость (км/ч)	80	80	80	80	80	1	1
Масса (без крана)							
Масса / базовое оснащение ок. (кг)	20000	17600	20500	22600	26300	22800	29000
Допустимая нагрузка на ось (кг)	20000	18000	18000	18000	24000	–	–
Допустимая нагрузка на сцепное устройство (кг)	1000	1000	10000	10000	10000	–	–
Допустимая общая масса (кг)	21000	19000	28000	28000	34000	–	–
Габаритные размеры в транспортном положении							
Длина (мм)	10900	10280	11960	10900	12990	9170	12650
Ширина (мм)	2550	2550	2550	2550	2550	3000	3000
Высота (мм)	3970	3920	3990	3990	3990	3620	3790
Управление							
easygreen	●	●	●	●	●	●	●
JES	●	●	●	●	●	●	●
VARIO-Flex	●	●	●	●	●	●	●
IBC	●	●	●	●	●	●	●
DIP	●	●	●	●	●	●	●
SENSOTRONIC	●	●	●	●	●	●	●
Автоматика защиты от перегрузок	●	●	●	●	●	●	●
Предварительный выбор скорости подачи	●	●	●	●	●	●	●
15-канальное дистанционное радиоуправление	●	●	●	●	●	●	●
Предохранительное устройство IPS	●	○	●	●	●	●	●

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.
● Входит в стандартный комплект поставки машины ◓ Опция, доступна за дополнительную плат ○ Недоступно

Качество, отмеченное звездами

после

ранее

Подготовка машин, бывших в эксплуатации

Ваши преимущества:

- ✓ Техническое обслуживание опытными техниками JENZ
- ✓ Выполнение ремонта всех необходимых изношенных частей
- ✓ Применение исключительно оригинальных запчастей JENZ с гарантией
- ✓ Интересная альтернатива новой машине

Категории восстановления технического состояния:

0	Продажа без подготовки
★	Машина прошла осмотр на заводе и готова к работе
★★	Машина прошла ремонт, готова к работе и находится в хорошем состоянии
★★★	Машина прошла капитальный ремонт, готова к работе и находится в хорошем состоянии

… и многое другое. что мы можем предложить

Финансирование

- ■ Подходящие схемы финансирования с точным расчетом расходов, сроков и ставок

Снабжение запасными частями

- ■ Надежное снабжение запасными частями и расходными материалами на протяжение десятилетий
- ■ Поддержка на месте силами обученных сервисных техников

Служба по работе с клиентами

- ■ Наглядные руководства по эксплуатации с подробными перечнями деталей и рисунками для быстрого устранения проблем собственными силами
- ■ Горячая телефонная линия: сервисные техники на горячей телефонной линии помогут в решении проблем с эксплуатацией и ремонтом
- ■ Обучение операторов рубильных машин в сотрудничестве с лесохозяйственном учебным центром в Нижней Саксонии.

Всегда под рукой

Поиск партнеров JENZ
по продаже техники в вашей стране
на www.jenz.de

Довольные клиенты являются основой нашего успеха

Качественный продукт:
энергия будущего.

www.jenz.de

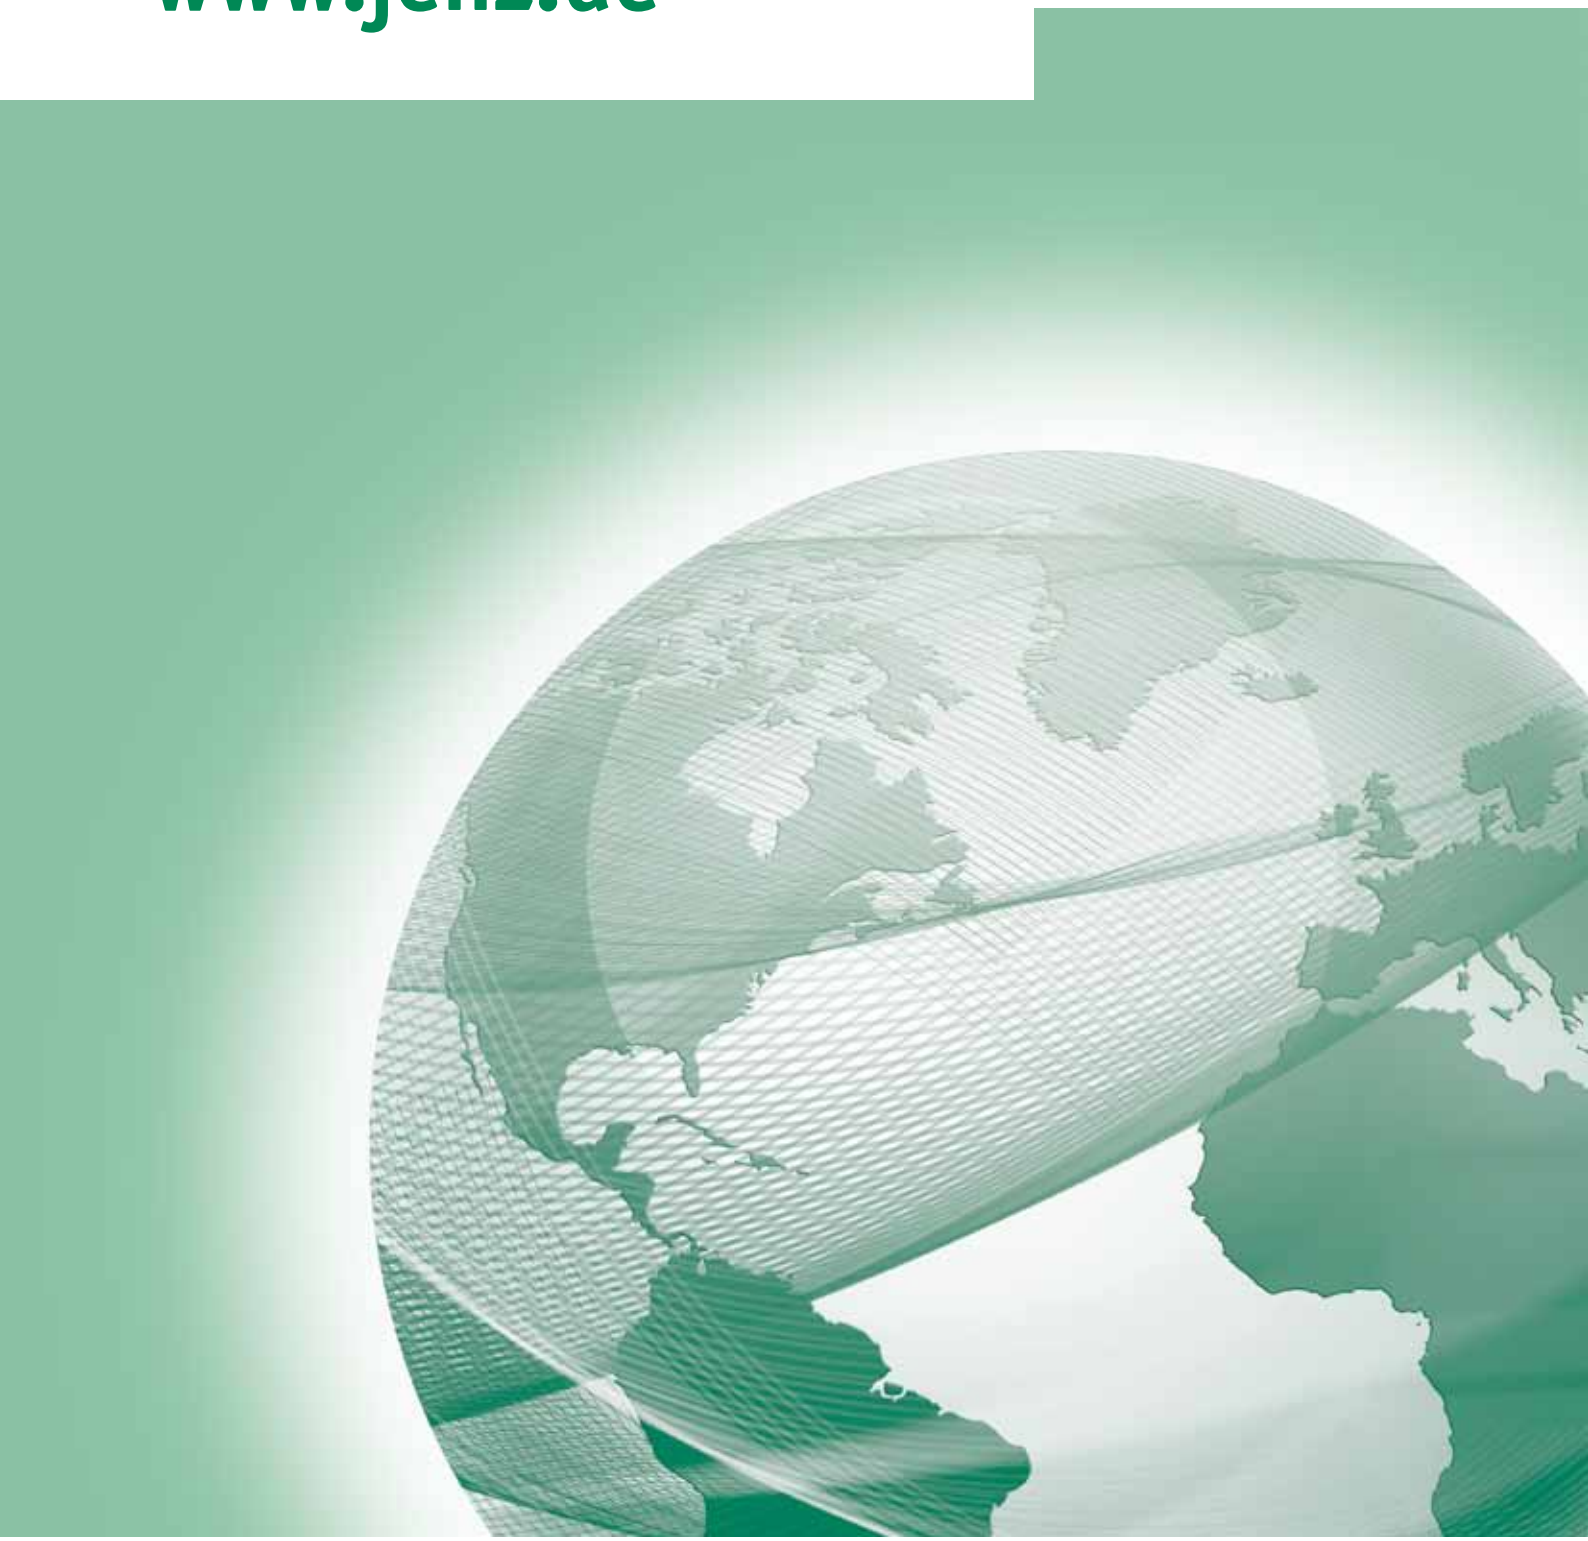

JENZ GmbH
Maschinen- und Fahrzeugbau
Wegholmer Str. 14 | D-32469 Petershagen
Phone: +49 (0)5704/9409-0
Fax: +49 (0)5704/9409-47
E-Mail: info@jenz.de

JENZ